



Maxonic

国际著名阀门厂成功配套应用



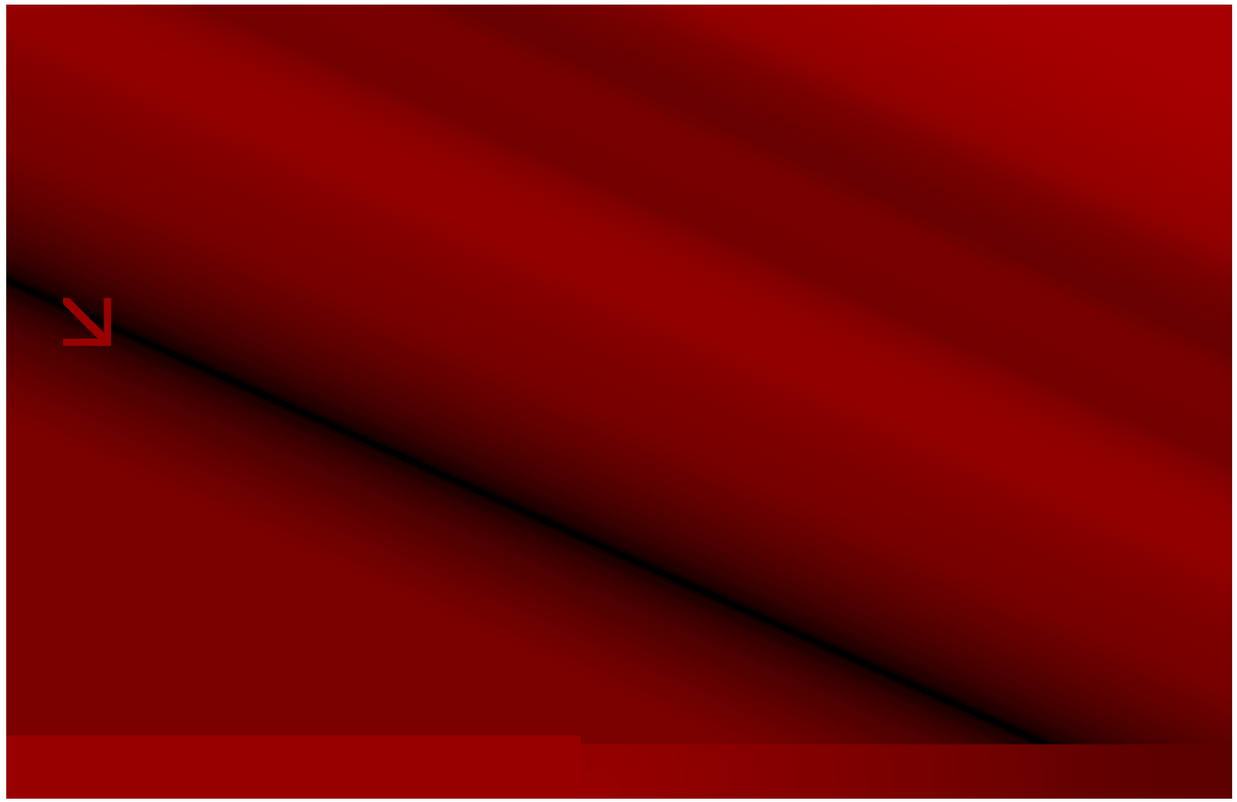

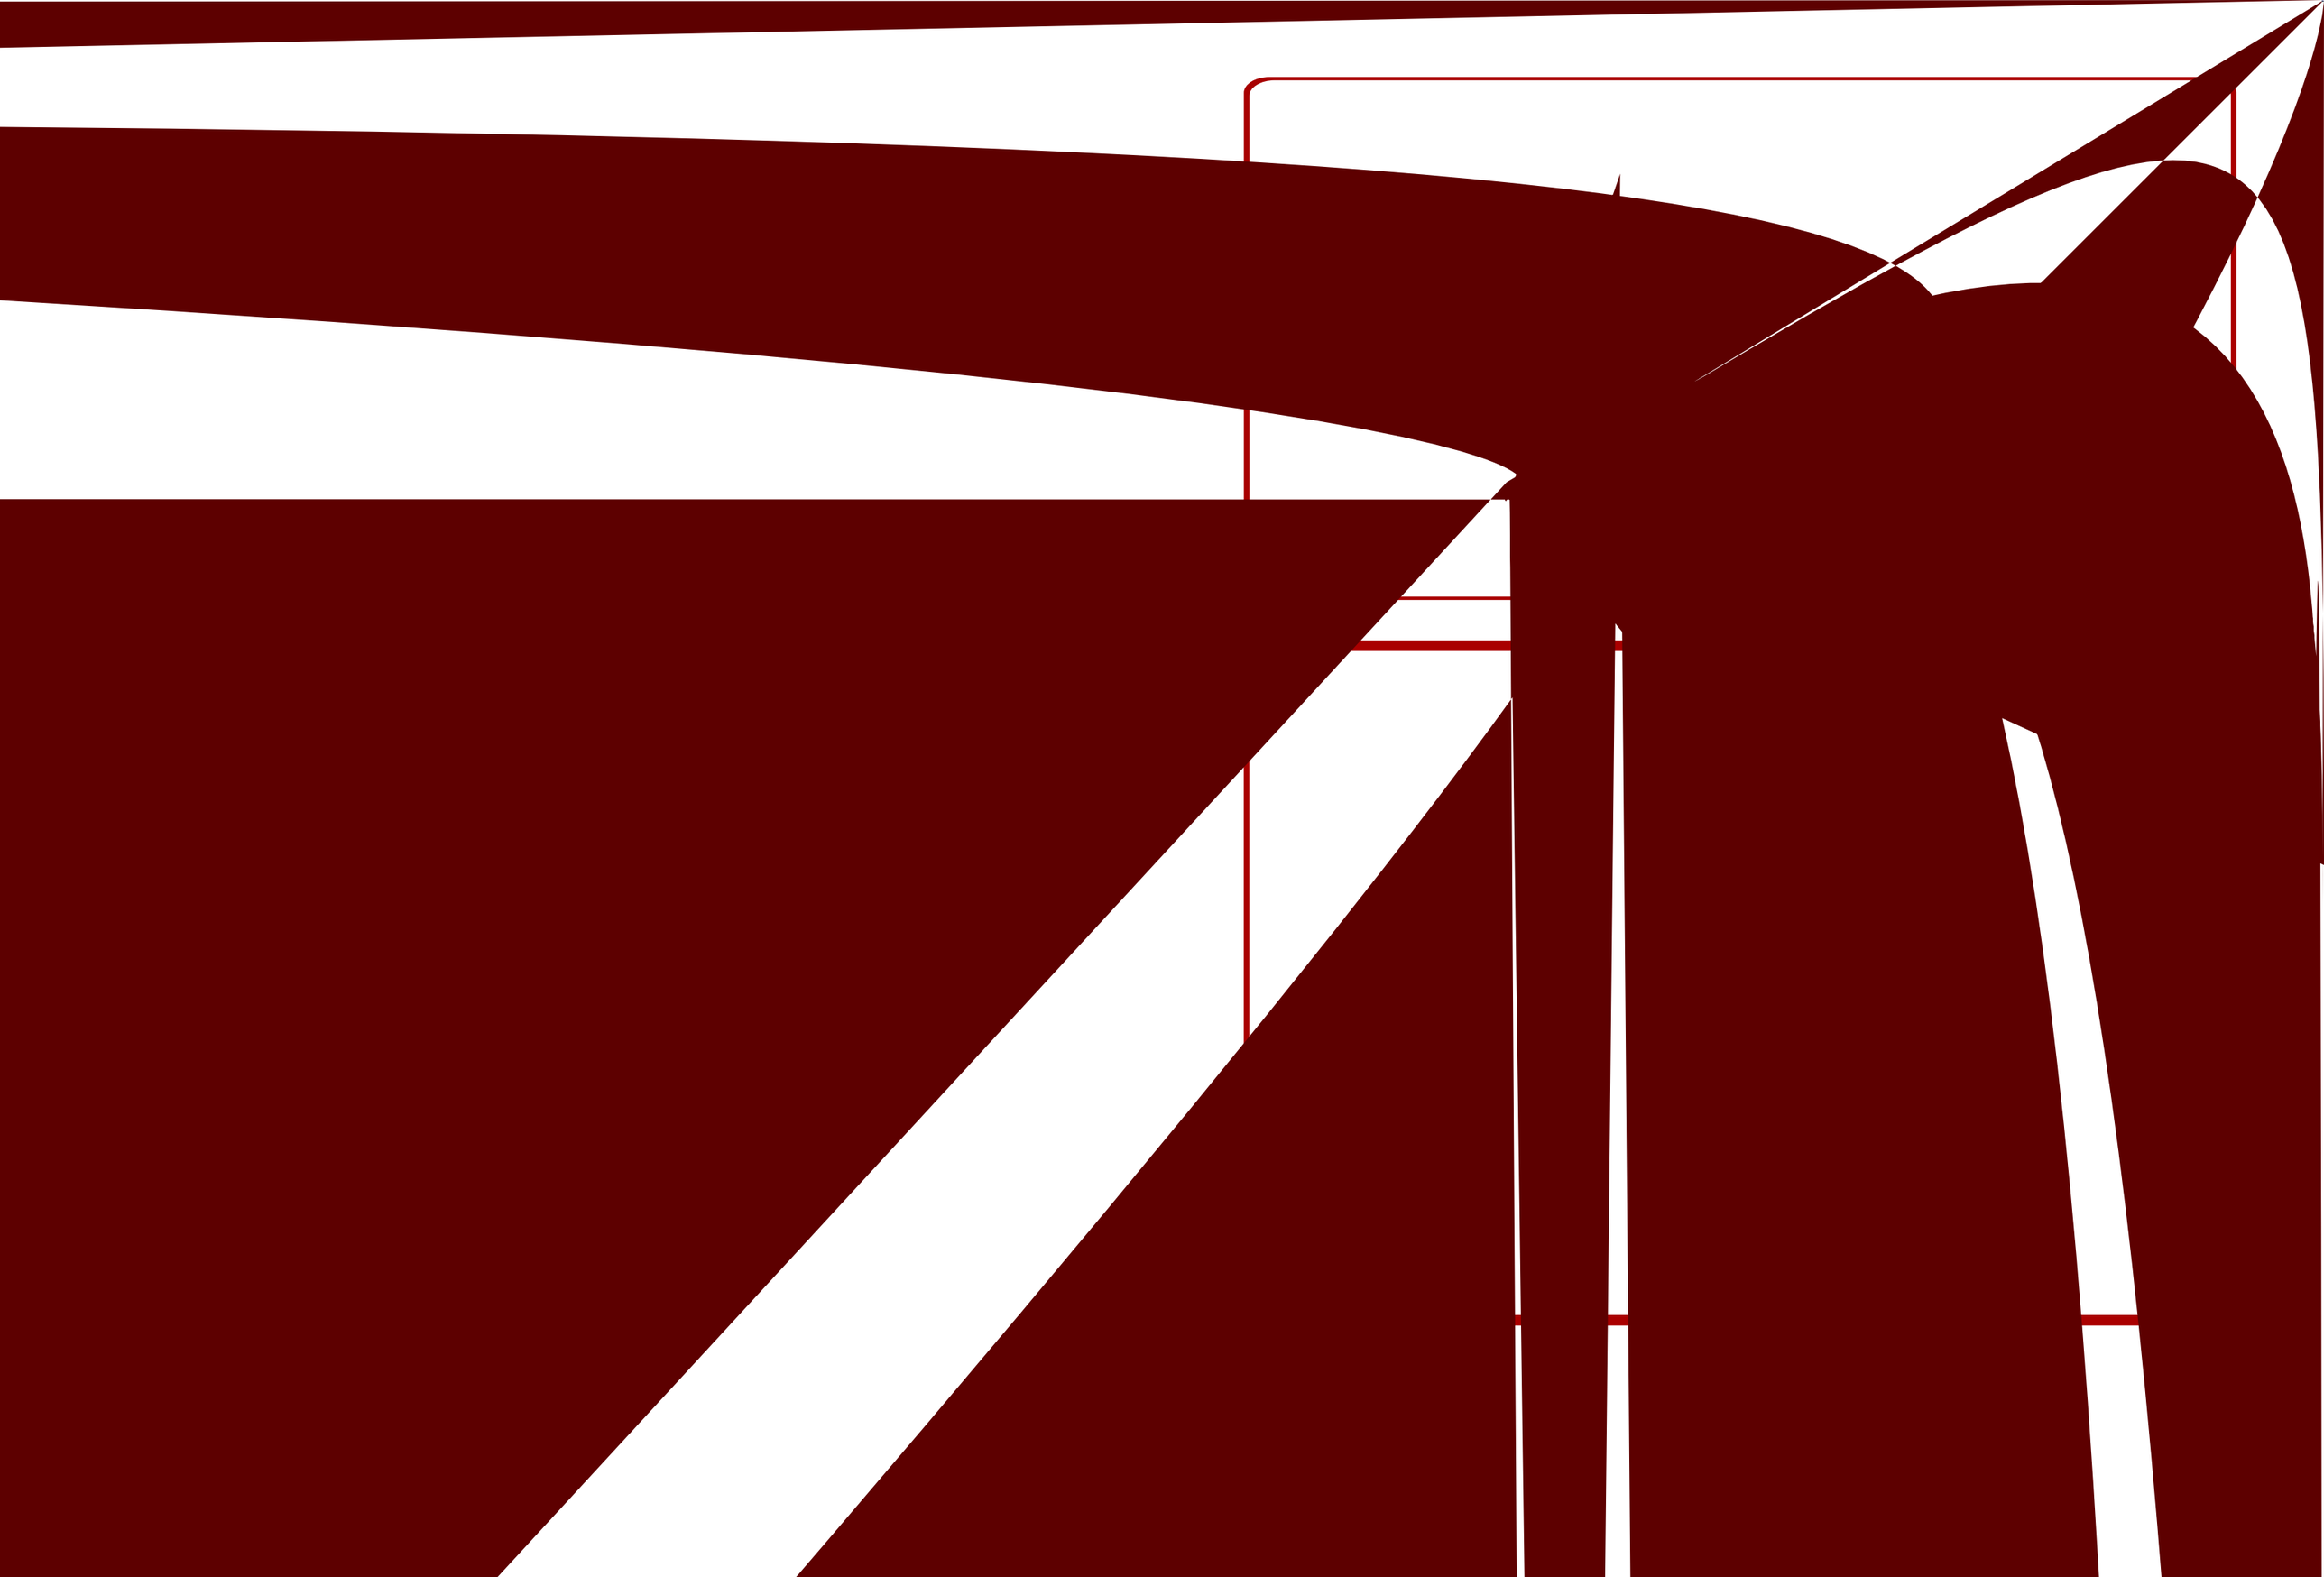

安全

动作

作用

防

通


阀位
输出

位置
输出

电源/
接口

压力表组

附近

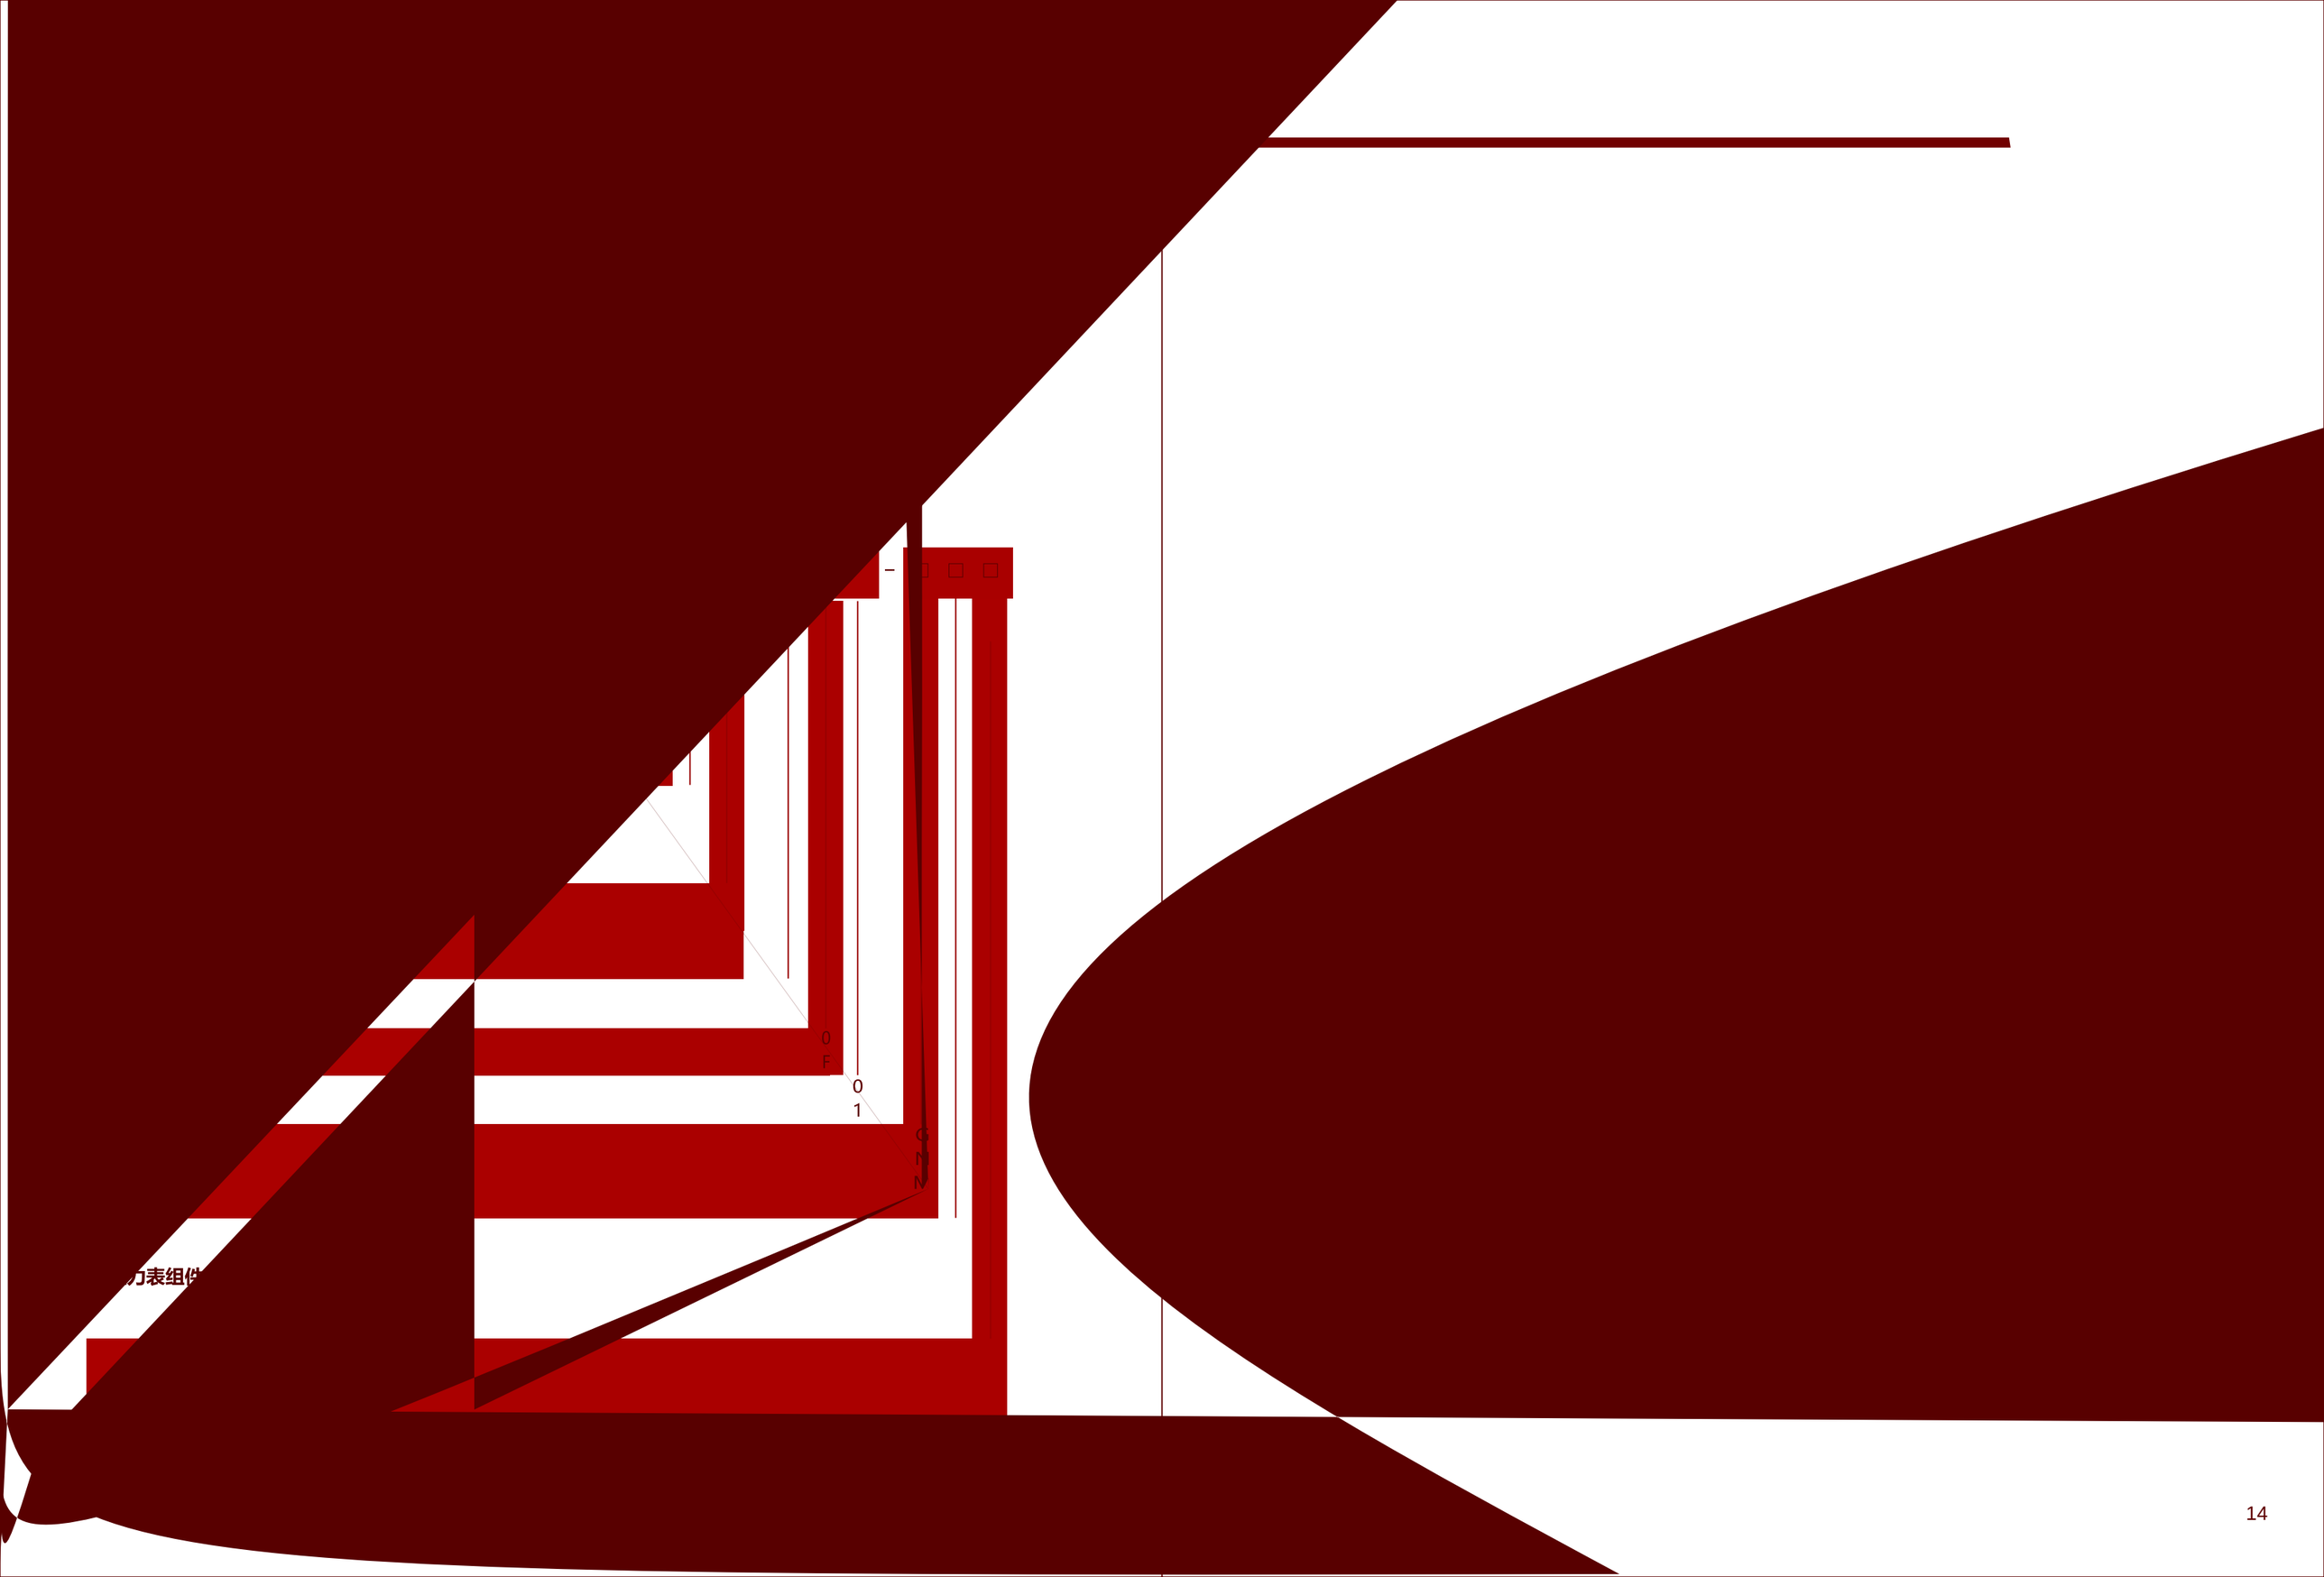
0
F
0
1
C
N
N

»



具体型号如下表

隔

Y

S
A
V
L

1
2

1
2

D

产品特点

外观小巧的非防爆电磁阀


↘ mPm一体式接线端子插头结构

↘ 先导式阀体，可选NAMUR贴面安装

↘ **贴面安装无需转接板**

↘


产品的具体型号如下表

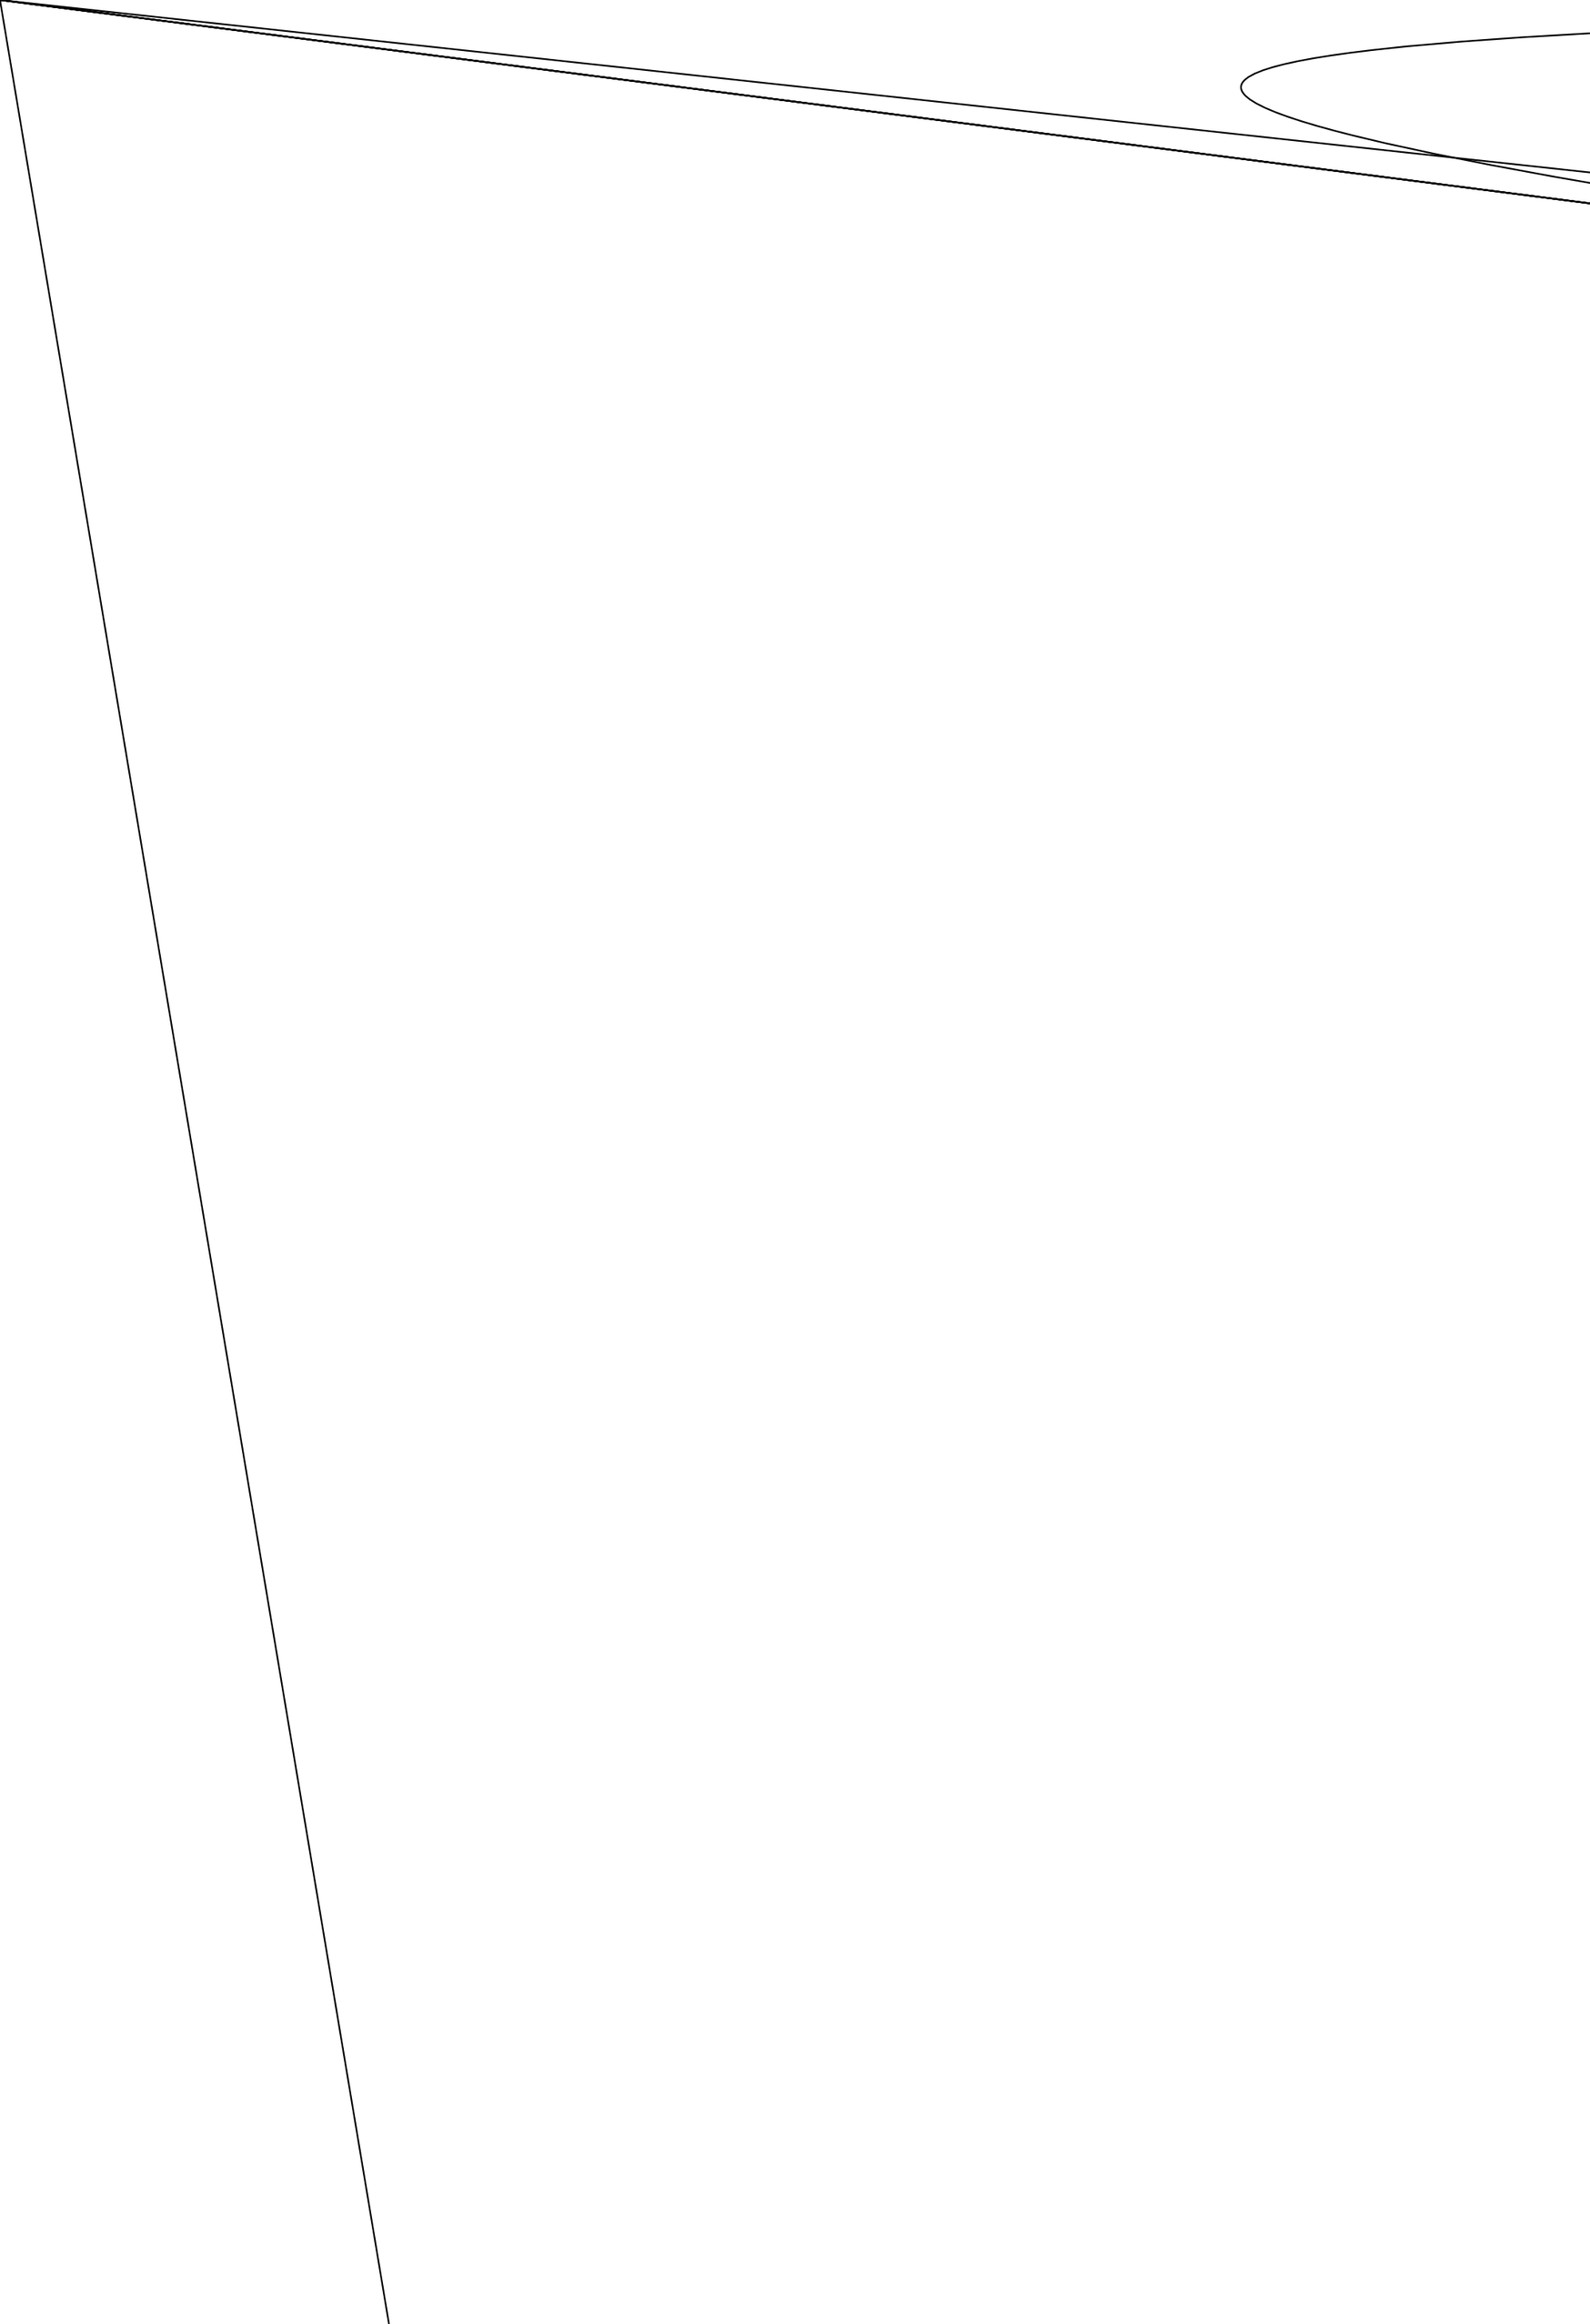

基本参数

客户价值

国内首创隔爆+增安防爆技术

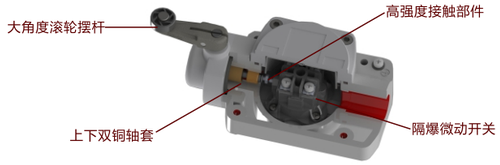

外部增安外壳

指示		
连续量反馈		

MVC20 □ – □ □ □ – □ □ □

1


3

A

1


2


接口



产品选项	MVC40	□	–	□	□	□	–	□	□	□
防爆类型	隔爆型	1								
	本安型	2								
	非防爆	3								
外壳材质	铝合金			A						
电气接口	1/2NPT				1					
	M20*1.5				2					
开关类型	机械式开关					1				
	感应式开关									
气源接口	NPT1/4							1		
								2		
电磁阀	（标准								1	
单双作用	单气控								D0	
									S0	

MLS100系列安装尺寸图

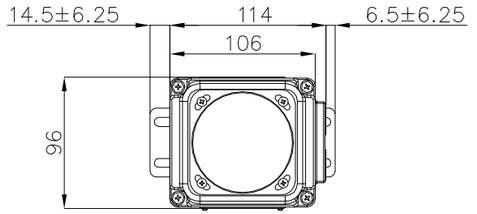

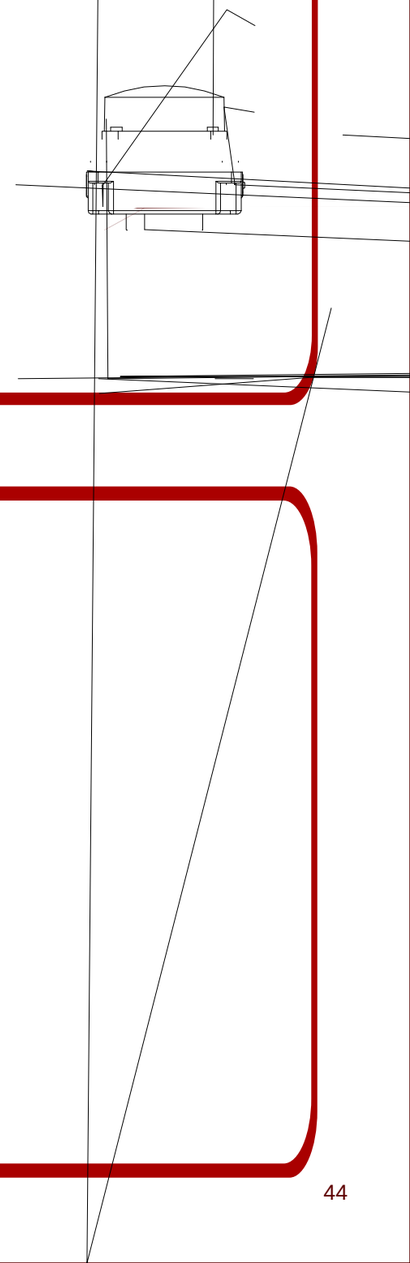

MLX1800系列安装尺寸图

冶金行业
安徽铜陵有色金属集团
甘肃酒泉钢铁集团
广西金龙钢业
中铝集团贵州铝业
吉林建龙