



Product Catalog

西斯特流量产品概述

Maxonic 万讯

复杂工况流量测量的最佳产









晋斯特D-70系列电磁水表系列全个


■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■



■
■
■
■

外形结

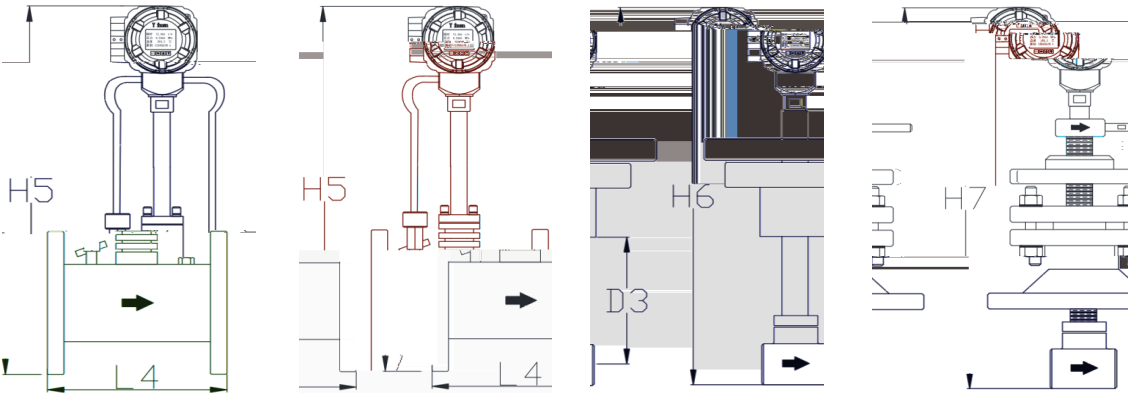


[illegible]

公称通径 (DN)	优选仪表尺寸 (单位: mm)		
	D	L	H
DN25			
DN32			
DN40			
DN50			
DN80			
DN100			
DN150			
DN200			
DN250			
DN3			

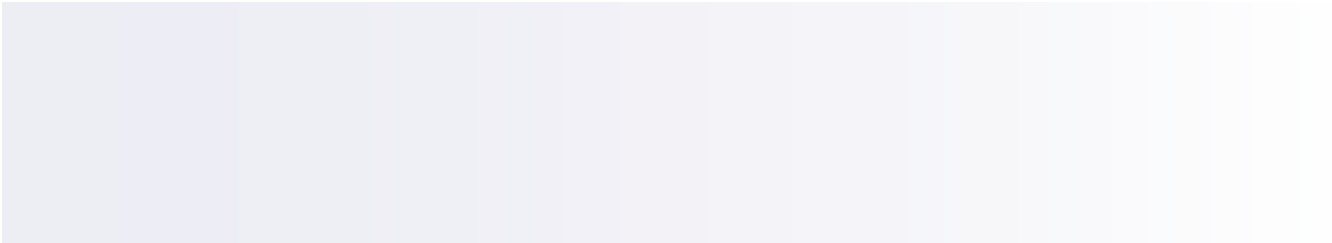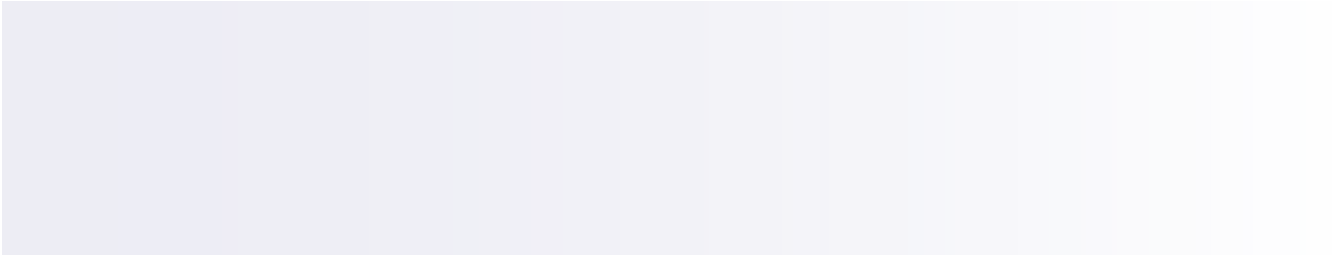

差压式

Differential Pressure Principle




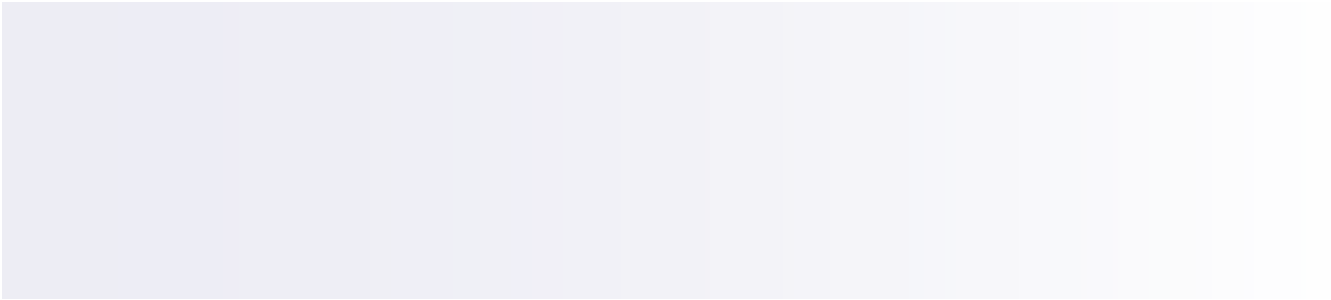


测量



-
-
-
-
-
-
-

■ 主要技术参数


矩阵流量计的高压取压有多个取压点共同完成，其分布根据管道尺寸和形状确定，所有高压取压点通过导压管汇于高压引压管，输出至差压变送器。低压取压由一个取压点完成，直接连接低

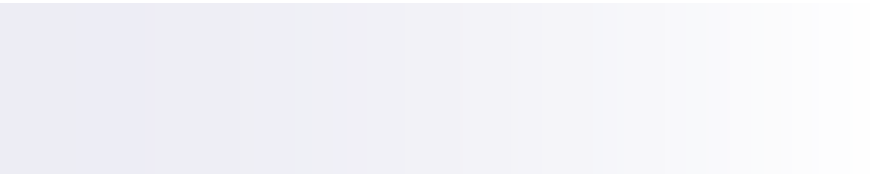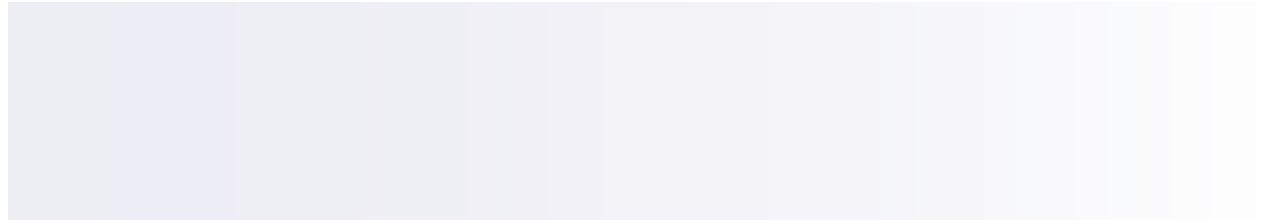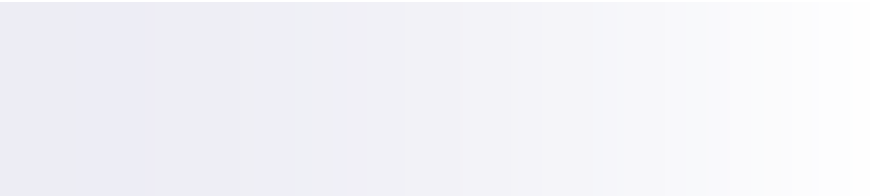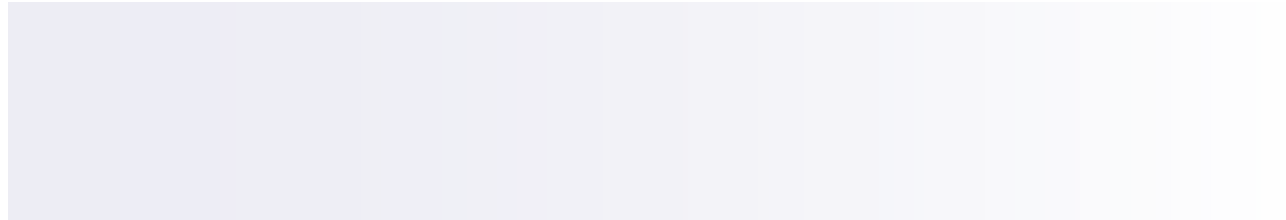

平衡流量计是将孔板和整流器集于一体的差压式流量计，其不仅具有较强的流场自整定功能对直管

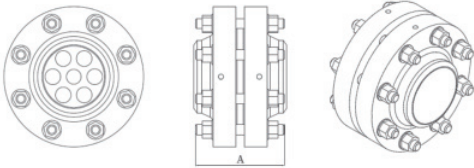

11-11-11



■ 主要技术参数

■

■

■

■

■

■

■

■

